

Let's try


道具と材料が揃ったら、いよいよ作業開始です。

プロは屋外で作業しますが、床の平らな室内の方がやりやすいようです。

4.5畳くらいのスペースに新聞紙やシートを引いておきます。


1 ネットを外します

サッシ枠から網戸を外します。ネジは網戸につけた状態にしておきます。押さえゴムの端を見つけ引っばればネットが外れます。枠だけの状態になったら、住居用の洗剤で汚れを落とします。

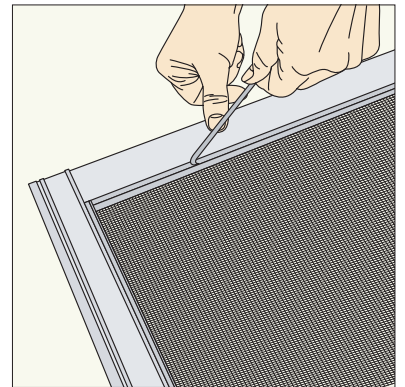


2 いよいよ張替えです

ネットの端を網戸枠にクリップを使って留めます。各辺2、3ヶ所程度で大丈夫です。

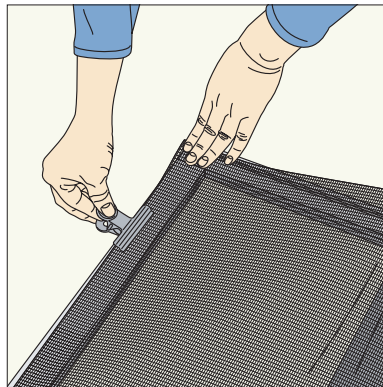

3 押さえゴムをはめ込みます

押さえゴムをローラーで、溝はめていきます。ネットを少し外側に引っ張りながら、がコツです。この段階では凸凹やたるみが出ますが、後で修正できるのであまり神経質になることはありません。

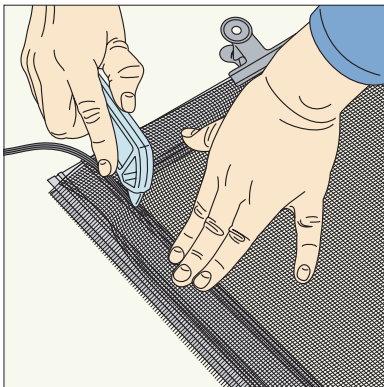


4 余分なネットを切っていきます

ネットをピンと張り、カッターを寝かせ気味にして余分なネットを切り取ります。その際、枠を傷つけないように注意しましょう。



5 仕上げです

初めての場合、どうしても端がたるんだり凸凹になります。そこで、枠に沿って、ドライヤーを当てていきます。熱で伸びて、冷えると適度に縮んで、プロ並みの仕上がりになります。一ヶ所に当て続けなくて、万遍なく温めるのがコツです。

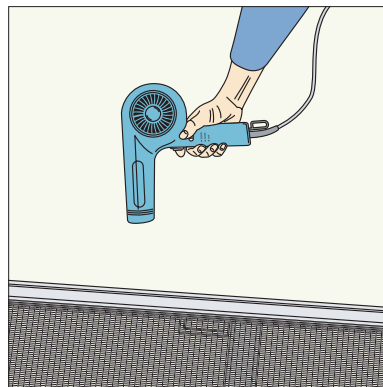

6 取り付けです

取り付けは、外した時と逆の作業になります。やってみれば、思ったより簡単で、上手くできました。これでこれからの季節、虫が入り込む心配はなくなりました。どうしても自分でできそうもない方は、お気軽にお近くの改装計画にご相談下さい。



変わるよろこび、暮らす楽しさ。
Enjoy your reform



リフォーム工房

改装計画